


## деревообробні станки Stomana SF 2

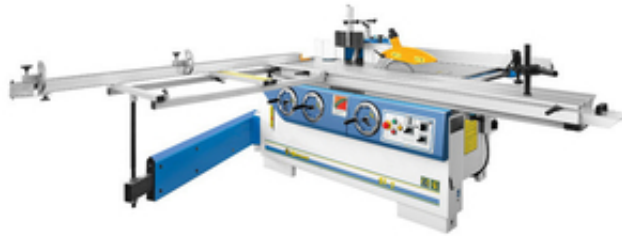

AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Комбінований форматно-фрезерний деревообробний верстат SF 2

Технологічний процес:

Форматний розкрій

Пиляння

Фрезерування

Комбінований деревообробний верстат виконує наступні операції: фрезерування, пиляння, пиляння з підрізною пилою (опція).

Форматний алюмінієвий стіл (каретка) із загартованими сталевими напрямними.

Телескопічна лінійка 1800 мм із двома упорами, що повертаються.

Лінійка для паралельного різання з мікрометричним настроюванням.

Нахил пилки до 45° зі зчитуванням за шкалою.

Діаметр отвору в столі Ø260 мм з аспіраційним патрубком під робочим столом.

Фрезерний шпиндель з нахилом назад.

Змінний шпиндель.

Кріплення шпинделя на конус Морзе МК4.

Огородження фрези діаметром Ø250 мм.

Ширина пропилу з паралельною лінійкою 1100 мм.

СЕ стандарт.

ПІЛКОВИЙ ВУЗОЛ

Діаметр пилки – макс./мін., мм

Ø 315/ Ø 250

Діаметр вала, мм

Ø 30

Макс. довжина пропилу з підрізним модулем, мм

2200

Макс. ширина пропилу з паралельною лінійкою, мм

1080

Макс. висота пропилу при діаметрі диска Ø 315 мм, 90°/45°, мм

103/72

Макс. висота пропилу при діаметрі диска Ø 250 мм, 90°/45°, мм

70/49

Потужність двигуна, кВт

3,0

Оберти вала, об./хв.

4000

Діаметр наконечника для аспірації, мм AvizInfo.com.ua

Ø 120

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

ФРЕЗЕРНИЙ ВУЗОЛ

Діаметр шпинделя, мм  
Ø 32  
Нахил шпинделя  
90/45°  
Вертикальний хід шпинделя, мм  
175  
Корисна довжина шпинделя, мм  
125  
Максимальний діаметр інструмента при профілюванні, мм  
Ø 250  
Максимальний діаметр інструмента при нарізанні шипів, мм  
Ø 320  
Конус Морзе для змінного шпинделя  
МК4  
Діаметр отвору у робочому столі, мм  
Ø 260  
Максимальний діаметр / глибина опускання інструмента під робочу поверхню столу, мм  
Ø250 / 60  
Оберти шпинделя (двохшвидкісний), об./хв.  
10000/ 8000/ 6000/5000/ 4000/ 3000  
Потужність двигуна (двохшвидкісний), кВт  
3, 2/4, 2  
Діаметр наконечника для аспірації під робочим столом, мм  
Ø 120  
Діаметр наконечника для аспірації на огороженні фрези, мм  
Ø 120  
Огородження фрези з опорними лінійками 2 x L, мм  
2 x 500  
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ  
Розміри робочого столу, мм  
1450 x 650  
Можна купити у кредит!!!

---

Price: **6 800 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**